


Coupleur conique

RV156 Manchon de jonction

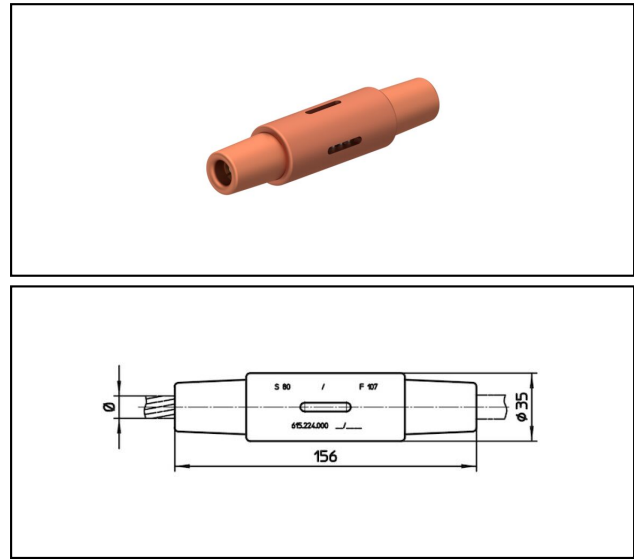

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min 80. kN

Matériel
Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende
1) Carter sécurisé

Réf. article								
615.211.000	F107/S70	10.75	70	12.75	107		0.69	1

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV156**

Ref. article	615.211.000
ferroviaire produit nom	F107/S70
Diamètre câble porteur	10.75 mm
Section câble porteurs	70 mm ²
Diamètre fil de contact	12.75 mm
Section fil de contact	107 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69 kg

