


Coupleur conique

■ RV156 Manchon de jonction

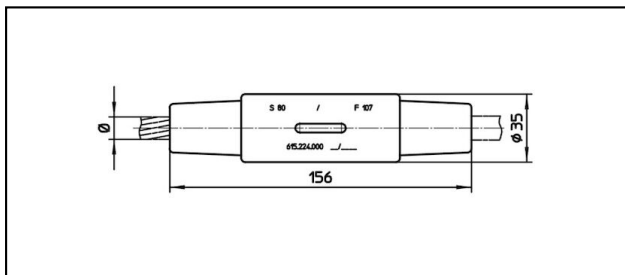

Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min 80. kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Carter sécurisé

Réf. article									
615.234.000	FD107/S50	9	50	12.3	107			0.7	

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV156**

Ref. article	615.234.000
ferroviaire produit nom	FD107/S50
Diamètre câble porteur	9 mm
Section câble porteurs	50 mm ²
Diamètre fil de contact	12.3 mm
Section fil de contact	107 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.7 kg