


Coupleur conique

RV176

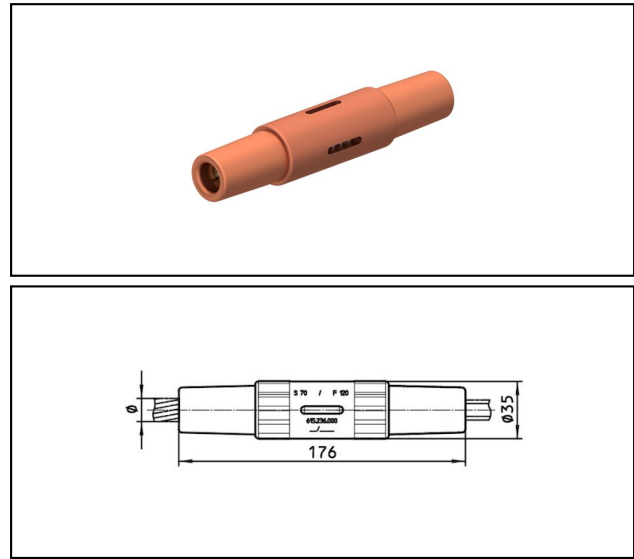

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende
1) Code couleur

Réf. article									
615.236.000	S70/FD120	10.5	70	13.2	120			0.8	1
615.238.000	S120/FD120	14.5	120	13.8	120			0.8	1

Caractéristiques techniques: **RV176**

	615.236.000	615.238.000
ferroviaire produit nom	S70/FD120	S120/FD120
Diamètre câble porteur	10.5 mm	14.5 mm
Section câble porteurs	70 mm²	120 mm²
Diamètre fil de contact	13.2 mm	13.8 mm
Section fil de contact	120 mm²	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	0.8 kg	