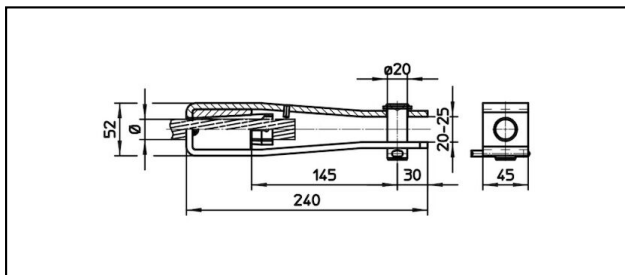


Manchons d'extrémité

■ GI52/45,B20

**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge minimale de rupture du carter min. 120 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende

1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
610.067.000	S101	15.5	101					1.67	1
610.000.010	S144	15.8	144					1.66	
610.081.000	S240	21	240					1.66	
610.102.000	S135 St	15.5	135					1.67	1
610.105.000	FD150			14.5	150			1.66	

Caractéristiques techniques: **GI52/45,B20**

	610.067.000	610.000.010	610.081.000	610.102.000
ferroviaire produit nom	S101	S144	S240	S135 St
Diamètre câble porteur	15.5 mm	15.8 mm	21 mm	15.5 mm
Section câble porteurs	101 mm²	144 mm²	240 mm²	135 mm²
Diamètre fil de contact				
Section fil de contact				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH			indéfini
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	1.67 kg	1.66 kg		1.67 kg

	610.105.000
ferroviaire produit nom	FD150
Diamètre câble porteur	
Section câble porteurs	
Diamètre fil de contact	14.5 mm
Section fil de contact	150 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.66 kg