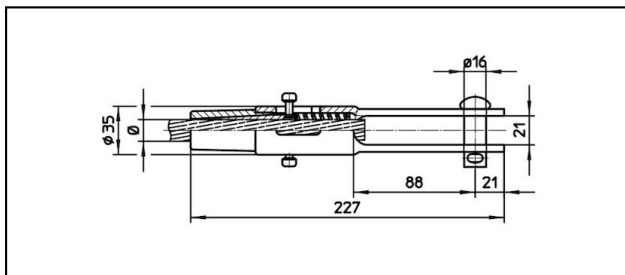
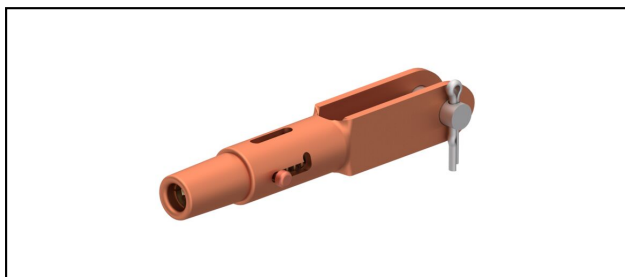


## Manchons d'extrémité

## ■ GCL227/21

**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

| Réf. article | «N»   | mm Ø | mm² | mm Ø | mm² |  |  |  | Kg   |
|--------------|-------|------|-----|------|-----|--|--|--|------|
| 615.101.106  | S150  | 15.8 | 150 |      |     |  |  |  | 0.89 |
| 615.123.105  | FD120 |      |     | 13.8 | 120 |  |  |  | 0.91 |
| 615.109.105  | S120  | 14   | 120 |      |     |  |  |  | 0.91 |

Caractéristiques techniques: **GCL227/21**

|                             | 615.101.106 | 615.123.105 | 615.109.105 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ferroviaire produit nom     | S150        | FD120       | S120        |
| Diamètre câble porteur      | 15.8 mm     |             | 14 mm       |
| Section câble porteurs      | 150 mm²     |             | 120 mm²     |
| Diamètre fil de contact     |             | 13.8 mm     |             |
| Section fil de contact      |             | 120 mm²     |             |
| Spécifications commerciales |             |             |             |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000    |             |             |
| pays d'origine              | CH          |             |             |
| Spécifications logistiques  |             |             |             |
| Kilo / pièce                | 0.89 kg     | 0.91 kg     |             |