
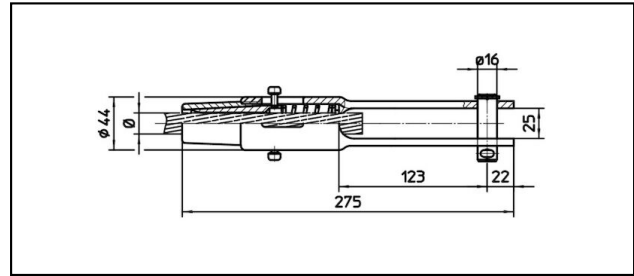


Manchons d'extrémité

GCL275/25 Manchon d'extrémité

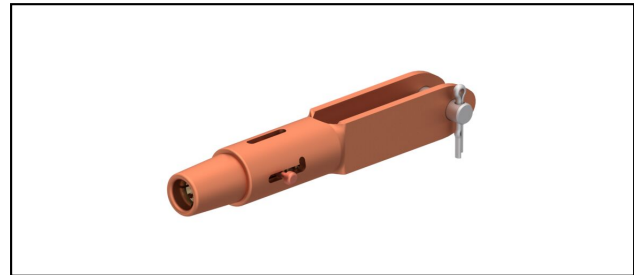

**Application**  
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**  
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN  
Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**  
Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

| Réf. article |      |      |     |  |  |  |  |  |      |
|--------------|------|------|-----|--|--|--|--|--|------|
| 615.208.000  | S143 | 15.8 | 143 |  |  |  |  |  | 1.55 |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCL275/25**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ref. article                    | 615.208.000         |
| <b>ferroviaire produit nom</b>  | S143                |
| <b>Diamètre câble porteur</b>   | 15.8 mm             |
| <b>Section câble porteurs</b>   | 143 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales     |                     |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 85359000            |
| <b>pays d'origine</b>           | CH                  |
| Spécifications logistiques      |                     |
| <b>Kilo / pièce</b>             | 1.55 kg             |