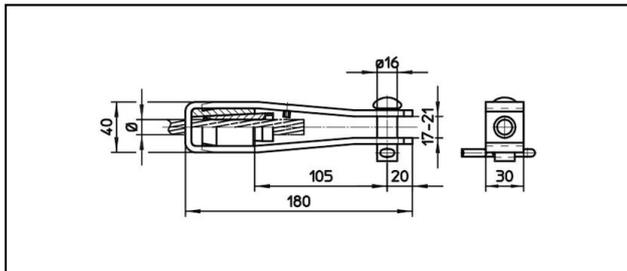


## Manchons d'extrémité

■ **G140/30,B16** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 60 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

**Légende**

- 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
- 2) Avec code de couleur

Réf. article									
610.052.000	S100 St	13.8	100					0.82	1

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/30,B16**

Ref. article	610.052.000
<b>ferroviaire produit nom</b>	S100 St
<b>Diamètre câble porteur</b>	13.8 mm
<b>Section câble porteurs</b>	100 mm <sup>2</sup>
<b>remarque</b>	1
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	0
<b>pays d'origine</b>	indéfini
Texte	
<b>remarque</b>	1
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.82 kg

