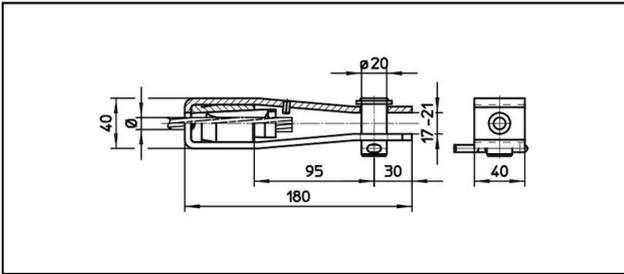


## Manchons d'extrémité

■ **GI40/40,B20** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge de rupture du carter min. 60 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AIBz

**Légende**

1) Avec code pour la couleur

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 610.088.000  | FD120   |   |   | 12.9  | 120   |  |  | 0.9   |   |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,B20**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ref. article                    | 610.088.000         |
| <b>ferroviaire produit nom</b>  | FD120               |
| <b>Diamètre fil de contact</b>  | 12.9 mm             |
| <b>Section fil de contact</b>   | 120 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales     |                     |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 85359000            |
| <b>pays d'origine</b>           | CH                  |
| Spécifications logistiques      |                     |
| <b>Kilo / pièce</b>             | 0.9 kg              |