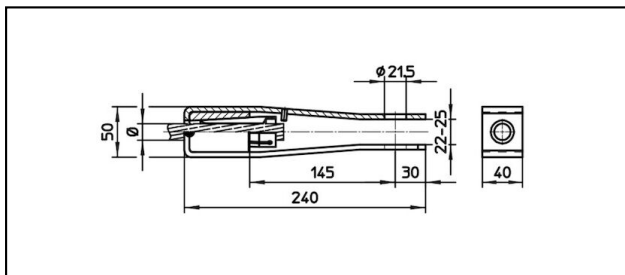


## Manchons d'extrémité

■ **GI50/40,21.5** Manchons d'extrémité**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

**Légende**

1) Avec code pour la couleur

| Réf. article |      |      |     |  |  |  |  |      |  |
|--------------|------|------|-----|--|--|--|--|------|--|
| 610.063.000  | S161 | 16.8 | 161 |  |  |  |  | 1.41 |  |

Caractéristiques techniques: **Manchons d'extrémité GI50/40,21.5**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ref. article                    | 610.063.000         |
| <b>ferroviaire produit nom</b>  | S161                |
| <b>Diamètre câble porteur</b>   | 16.8 mm             |
| <b>Section câble porteurs</b>   | 161 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales     |                     |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 85359000            |
| <b>pays d'origine</b>           | CH                  |
| Spécifications logistiques      |                     |
| <b>Kilo / pièce</b>             | 1.41 kg             |