


Pendules à câble

■ **SHTF1,2/10V** Non-équipotentiel, réglable

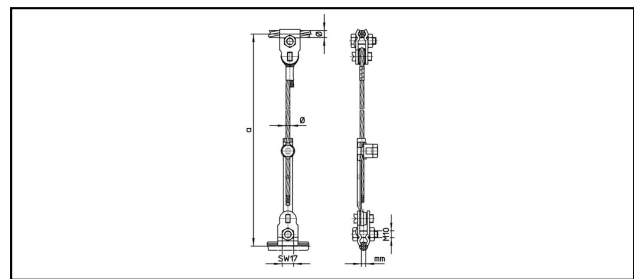

**Application**  
Pour pendules à câble, non-équipotentiel

**Description**  
Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

**Matériel**  
Borne et pièce ajustable en CuNiSi / Cordage en Bz 2

| Réf. article |          |          |            |            |     |    |     |  |       |
|--------------|----------|----------|------------|------------|-----|----|-----|--|-------|
| 625.195.589  | 7.5 - 14 | 35 - 120 | 3.75 - 8.5 | 250 - 3700 | 4.5 | 10 | 1.3 |  | 0.735 |

Caractéristiques techniques: **Non-équipotentiel, réglable SHTF1,2/10V**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Ref. article                      | 625.195.589              |
| <b>Longueur a</b>                 | 250 - 3700 mm            |
| <b>Diamètre câble porteur</b>     | 7.5 - 14 mm              |
| <b>Section câble porteurs</b>     | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |
| <b>Rainure du fil de contact</b>  | 3.75 - 8.5 mm            |
| <b>Diamètre fil de suspension</b> | 4.5 mm                   |
| <b>Section fil de suspension</b>  | 10 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Force de glissade</b>          | 1.3 kN                   |
| Spécifications commerciales       |                          |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>   | 85359000                 |
| <b>pays d'origine</b>             | CH                       |
| Spécifications logistiques        |                          |
| <b>Kilo / pièce</b>               | 0.735 kg                 |

