


Pendules à câble

SHTF4/10V

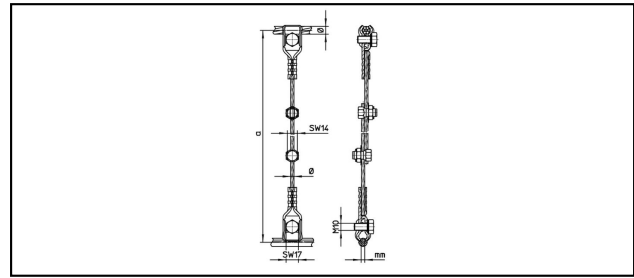

Application
Suspension pour fil de contact, équipotentiel

Description
Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

Matériel
Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article									
625.512.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3.5		0.401</

Caractéristiques techniques: **SHTF4/10V**

	625.512.000	625.513.000	625.514.000	625.537.000
Longueur a	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm	1650 - 2150 mm	1950 - 2450 mm
Diamètre câble porteur	6.5 - 12.5 mm			
Section câble porteurs	25 - 95 mm ²			
Rainure du fil de contact	3 - 8.5 mm			
Diamètre fil de suspension	4.5 mm			
Section fil de suspension	10 mm ²			
Force de glissade	3.5 kN			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH			