


Configuration points d'ancrage pour tôles trapézoïdales

EAP S P T ALU Point d'ancrage

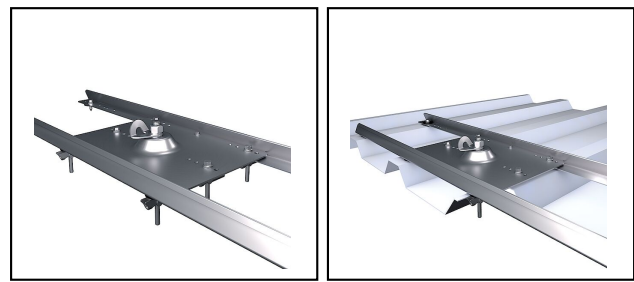

Description
Point d'ancrage standard Ø 42mm en Inox A2 pour une installation modulaire avec une plaque de base sur tôles trapézoïdales ALU
Montage avec écrous basculants KPD
{Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre}

Réf. article	Nombre-E									
Plaque de base P T+										
310.006.003			InoxA2		280	29			4	1
Point d'ancrage EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25
Vis M16										
951.04.500			InoxA4					M16x30		25

Accessoires										
Cheville basculante M8x75 310.006.002										
Réf. article	Nombre-E									
310.006.002		InoxA2	M8x75							6

Accessoires										
Profils de renfort pour plaques de base tôles trapézoïdales 320.006.001										
Réf. article	Nombre-E									
320.006.001		Inox A2	1000	50	30					1

