


Raccords et branchements

■ AV 5 Serre-fils de dérivation

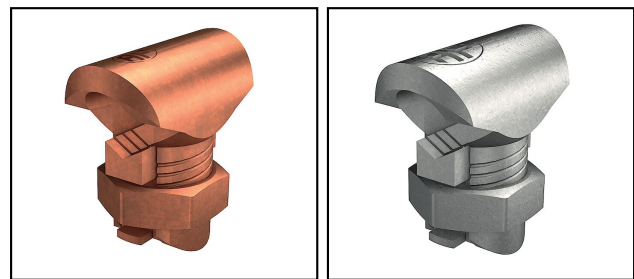

Légende
Surfaces de contact dentées, haute résistance mécanique
a) Avec arrêt de sécurité

Réf. article	Nombre-E									
125.153.605	156 206 080	H	ok	Cu	8	35				50

Caractéristiques techniques: **Serre-fils de dérivation AV 5**

Ref. article	125.153.605
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	Cu
Diamètre de fil	8 mm
Section nominale de conducteur	35 mm²
Section nominale conducteur de dérivation, SE/RE	16 - 35 mm²
Section nominale conducteur principal, SM	35 mm²
Ouverture du canal de serrage pour conducteur de dérivation	beidseitig offen
Type de raccordement	connecteur à vis
Matière du conducteur de dérivation	Kupfer
Ouverture du canal de serrage pour conducteur principal	beidseitig offen
Section nominale conducteur de dérivation, SM/RM	16 - 35 mm²
Matière du conducteur principal	Kupfer
Borne isolée	Non
Section nominale conducteur principal, SE	35 mm²
Surface	poli
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	3 kg

