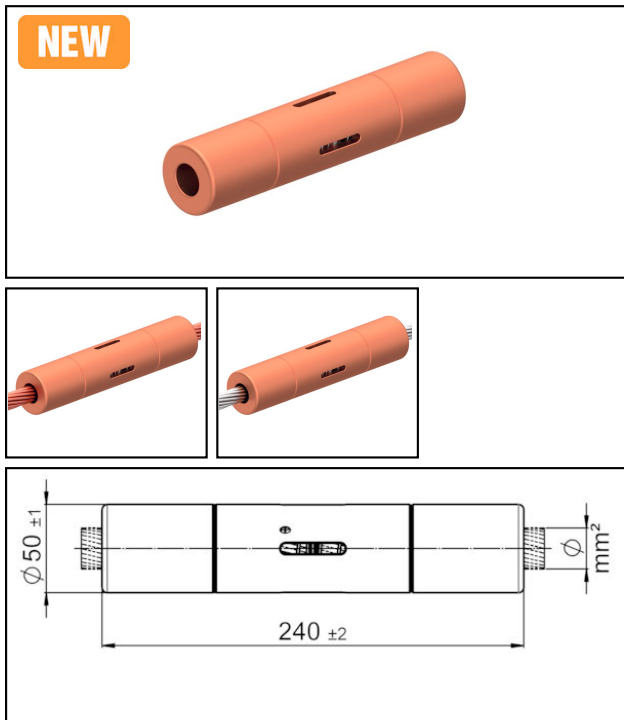


Giunto a cono

■ KV240

**Applicazione**

Connessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 40 kN

Carico di rottura del corpo min. 170 kN

Materiale

Corpo CuNiSi / Cono in AlBz

Legenda

1) Cono in AlBz

Rif. Articolo	«N»	mm Ø	mm²						Kg
615.242.325	Cu325	23.4	323.8						2.63
615.242.356	PH356	24.5	356						2.61

Specifiche tecnici: **KV240**

	615.242.325	615.242.356
ferroviaria prodotto nome	Cu325	PH356
Diametro funi portanti	23.4 mm	24.5 mm
Sezione funi portanti	323.8 mm²	356 mm²
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	0	
paese di origine	indeterminato	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	2.63 kg	2.61 kg

