
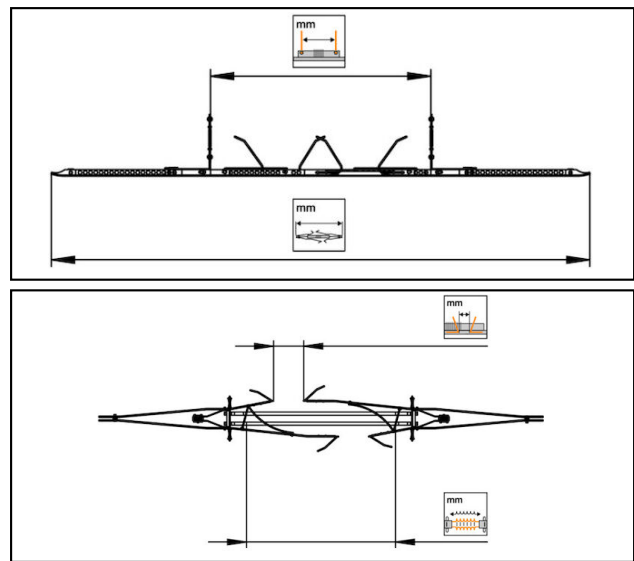
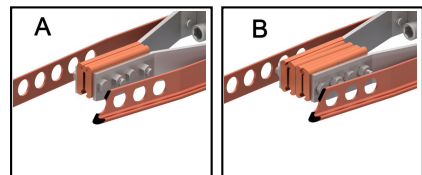


Isolatori di sezione

■ **HS25** Isolatore di sezione

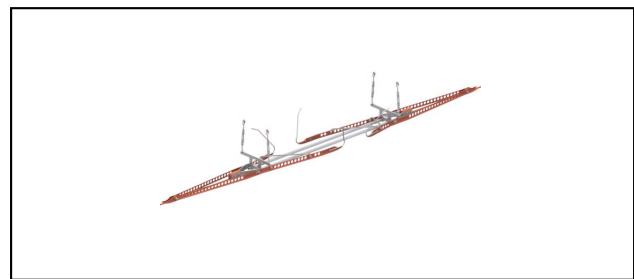

Applicazione
Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 200 km/h

Caratteristiche
Barre isolanti rotabili in caso d'usura

Materiale
VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

- Legenda**
- 1) Per il filo di contatto standard
 - 2) Per filo di contatto grande
 - A) Per sistemi ad 1 filo di contatto
 - B) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.500.082	120 - 170	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	2, A

Accessori									
 MH HS25/HL25									
Rif. Articolo									
690.106.000								28.6	1
655.540.002								3.6	2

Accessori									
 Set di sostituzione MW HS/HL25									
Rif. Articolo									
690.048.000								15.3	



Accessori

 SAL

Rif. Articolo		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione HS25**

Articolo no.	655.500.082
Sezione filo di contatto	120 - 170 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	1100 mm
Lunghezza tra sospensioni	1350 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1600 mm
Distanza delle corna	220 mm
Lunghezza totale	3280 mm
Carico di servizio raccomandato	8 - 30 kN
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	120 kN
osservazione	2, A
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	2, A
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	21.5 kg

