


Configurazione punti di ancoraggio singoli PAS acciaio

■ EAP S 16 P ST

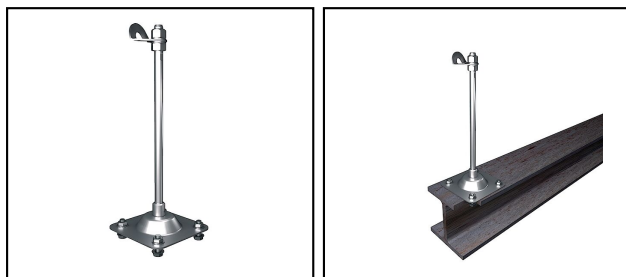

Caratteristiche

Punto di ancoraggio singolo in inox A2 Ø 16mm per il montaggio modulare con piastra di base su travi di acciaio
Montaggio con viti M10

Rif. Articolo	Numéro-E										
Supporto SP 16 H P											
310.100.002			InoxA2			100	16		4	1	
310.200.002			InoxA2			200	16		4	1	
310.300.002			InoxA2			300	16		4	1	
310.400.002			InoxA2			400	16		4	1	
310.500.002			InoxA2			500	16		4	1	
Piastra di base P B											
310.001.001			InoxA2	150	150	29			4	1	
Punto di ancoraggio singolo EAP S											
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25	

Accessori

Vite with testa esagonale 951.04.352											
Rif. Articolo	Numéro-E										
951.04.352		InoxA4	M10x30								100

Accessori

Vite with testa esagonale 951.04.334											
Rif. Articolo	Numéro-E										
951.04.334		InoxA4	M10x35								100

Accessori

Vite with testa esagonale 951.04.374											
Rif. Articolo	Numéro-E										
951.04.374		InoxA4	M10x25								100

Accessori



Vite with testa esagonale 951.04.319

Rif. Articolo	Numéro-E									
951.04.319		InoxA4	M10x40							100

Accessori



Rondelle 953.04.028

Rif. Articolo	Numéro-E									
953.04.028		20	2	10.5	Inox A2					500

Accessori



950.04.359

Rif. Articolo	Numéro-E									
950.04.359		InoxA2	M10							100

Accessori



953.04.073 null 953.04.070

Rif. Articolo	Numéro-E									
953.04.070		InoxA4	6	M10 8%						100

Accessori



953.04.073 null 953.04.073

Rif. Articolo	Numéro-E									
953.04.073		InoxA4	6	M10 14%						25