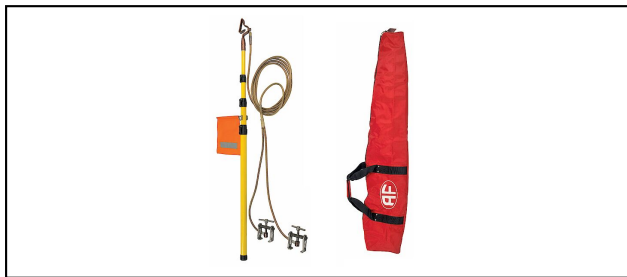


Aste di messa a terra

■ **TES1570S** Asta telescopica di messa a terra**Applicazione**

Messa a terra per linee aeree di contatto

Caratteristiche

1 Asta telescopica in 4-parti, lunghezza regolabile da un min. di 1325 mm fino max. 4385 mm

1 sistema di terra composto da:

- 1 cavo in Cu a Y di 50 mm², L = 6500 mm, trasparente e isolato
- 1 gancio per filo di contatto con sicura anti distacco, bullone di connessione M12
- 2 morse di terra per binario regolabili per tutti i tipi di rotaia

Materiale

Asta in fibra di vetro rinforzata con poliestere. Gancio in CuNiSi

Legenda

- 1) Con bandiera di segnalamento
- 2) Senza bandiera
- 3) Senza borsa

Rif. Articolo	kA/ms I _k							Kg	
645.116.000	40/100							13.2	1
645.120.000	40/100							12.9	2
645.147.000	40/100							11.9	2, 3
645.144.000	40/100							12.2	1, 3

Accessori**Sistema di messa a terra 649.001.010**

Rif. Articolo								Kg	
649.001.010	40 - 120							9.2	

Accessori**Sistema di messa a terra 649.001.030**

Rif. Articolo								Kg	
649.001.030	40 - 120							10.4	

Accessori**Sistema di messa a terra 649.001.031**

Rif. Articolo								Kg	
649.001.031	35 - 120							8	

Accessori



Bandiera di segnalamento con clip 649.001.008

Rif. Articolo									
649.001.008	44							0.4	1

Accessori



Bandiera di segnalamento 640.055.000

Rif. Articolo									
640.055.000	44								2

Accessori



Bandiera di segnalamento senza fissaggio 649.002.000

Rif. Articolo									
649.002.000	44								3

Accessori



Borsa 649.001.131

Rif. Articolo									
649.001.131									0.5

Specifiche tecnici: **Asta telescopica di messa a terra TES1570S**

	645.116.000	645.120.000	645.147.000	645.144.000
Corrente di corto circuito	40/100 kA/ms			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH	indeterminato		CH
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	13.2 kg	12.9 kg	11.9 kg	12.2 kg

