


Barre equipotenziali 1-fila

■ PA 25 Barra equipotenziale

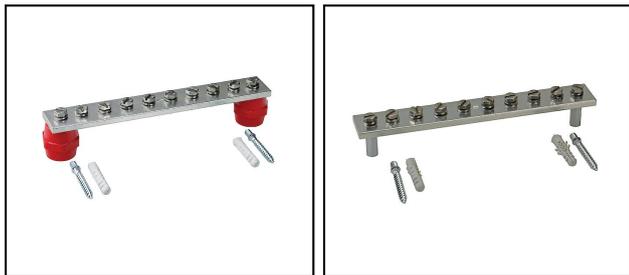

Legenda

- a) Isolatori a perno inclusi
- b) Installazione su barra DIN 35
- c) Con distanziatore
- d) Filettatura nella barra
- e) Montaggio su barra C'''

| Rif. Articolo | Numéro-E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 266.030.000 | 156 970 290 | CuVSn | | 20xM10 | 40x8 | 815 | | a) | 1 |

Specifiche tecnici: Barra equipotenziale PA 25

| | |
|--|----------------------------|
| Articolo no. | 266.030.000 |
| Materiale | CuvSn |
| Filettatura interna | 20xM10 |
| Nastro scostamento | 40x8 |
| Lunghezza a | 815 mm |
| Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm ² rigido | 0 |
| Forma costruttiva | struttura fissa |
| Materiale del morsetto | rame |
| Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm | 0 |
| Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm ² rigido | 0 |
| Superficie della guida di contatto | con stagnatura galvanica |
| Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm | 0 |
| Larghezza | 40 mm |
| Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm | 0 |
| Isolatori per il isolatori de sezione | Si |
| Superficie del morsetto | con stagnatura galvanica |
| Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm ² rigido | 0 |
| Numero di collegamenti conduttore circolare totali | 20 |
| Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm | 1 |
| Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm ² rigido | 0 |
| Esecuzione | senza calotta di copertura |
| Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm | 0 |
| Materiale della guida di contatto | rame |
| Altezza | 8 mm |
| osservazione | a) |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 |
| paese di origine | CH |
| Texte | |
| osservazione | a) |
| Specificazione logistica | |
| VPE Peso | 2.595 kg |