


Cavi di messa a terra

■ SG Cavo di messa a terra unipolare

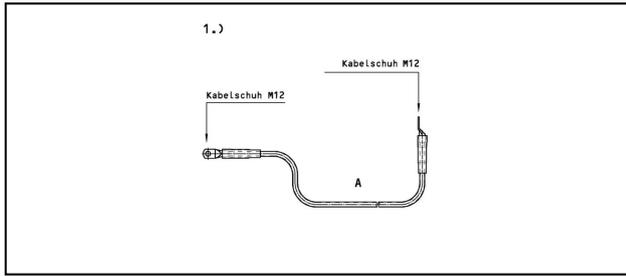

Applicazione

Cavo per messa a terra. Specifico per il fissaggio su un binario.

Materiale

Cavo in Cu con copertura in PUR

Legenda

1) Connessione con capocorda M12 / capocorda M12

Rif. Articolo	mm a	mm Ø						Kg	
649.001.100	14000	50							1
649.001.149	10000	50							1
649.001.155	12000	50							1
649.001.144	40000	50							1
649.001.146	20000	50							1
649.001.141	6500	50							1
649.001.133	1500	50							1
649.001.085	8000	50					4.1		1
649.001.127	30000	50							1
649.001.128	4500	50							1

Specifiche tecnici: **Cavo di messa a terra unipolare SG**

	649.001.100	649.001.149	649.001.155	649.001.144
Lunghezza a	14000 mm	10000 mm	12000 mm	40000 mm
Diametro corda	50 mm			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			0
paese di origine	CH			indeterminato
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo				

	649.001.146	649.001.141	649.001.133	649.001.085
Lunghezza a	20000 mm	6500 mm	1500 mm	8000 mm
Diametro corda	50 mm			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000		0	85359000
paese di origine	CH		indeterminato	CH
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo				4.1 kg

	649.001.127	649.001.128
Lunghezza a	30000 mm	4500 mm
Diametro corda	50 mm	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85359000	
paese di origine	indeterminato	CH
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo		

