


## Organi di discesa (calate)

■ **AL 3** Collare di contatto

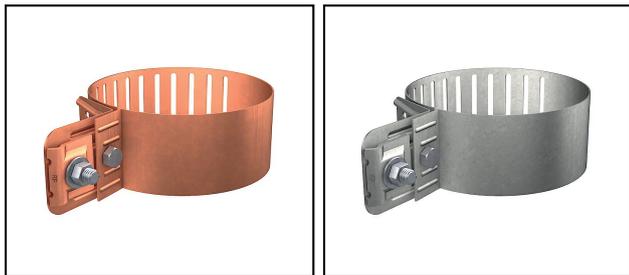

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 280.102.000   | 156 831 180 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | 6 - 10                                                                            | M8x30                                                                             | 50 - 100                                                                          |  |  |  | 25                                                                                  |

Specifiche tecniche: **Collare di contatto AL 3**

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Articolo no.                               | 280.102.000             |
| <b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b> | H                       |
| <b>Materiale</b>                           | InoxA2                  |
| <b>Diametro del filo</b>                   | 6 - 10 mm               |
| <b>Vite</b>                                | M8x30                   |
| <b>Range di serraggio (diametro)</b>       | 50 - 100 mm             |
| <b>Superficie</b>                          | non trattato            |
| <b>Numero di conduttori</b>                | 1                       |
| <b>Sezione del cavo da collegare</b>       | 25 - 75 mm <sup>2</sup> |
| <b>Zona di serraggio/bloccaggio</b>        | 50 - 100 mm             |
| <b>coppia di serraggio</b>                 | 12 N·m                  |
| Specifiche commerciali                     |                         |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>          | 85389000                |
| <b>paese di origine</b>                    | CH                      |
| Specificazione logistica                   |                         |
| <b>VPE Peso</b>                            | 5.062 kg                |

