
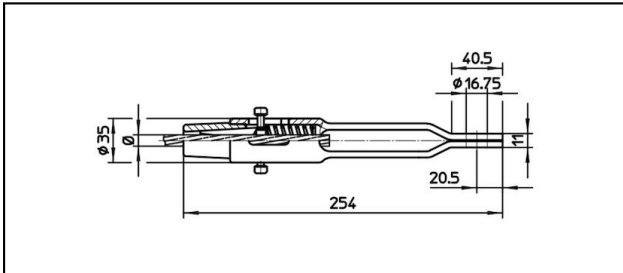


## Connettore con occhio CuNiSi

### ■ OCL254 Connettore con occhio

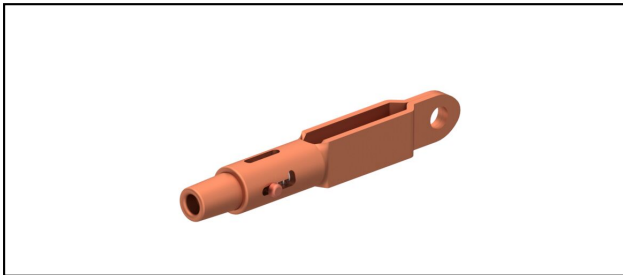

#### Applicazione

Conduttori in Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

#### Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 80 kN

#### Materiale

Corpo CuNiSi / Cono AIBz

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.194.104   | S100                                                                              | 12                                                                                | 100                                                                               |  |  |  |  |  | 0.9                                                                                 |

Specifiche tecnici: **Connettore con occhio OCL254**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Articolo no.                      | 615.194.104         |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | S100                |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 12 mm               |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 100 mm <sup>2</sup> |
| Specifiche commerciali            |                     |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000            |
| <b>paese di origine</b>           | CH                  |
| Specificazione logistica          |                     |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 0.9 kg              |

