


## Contatti magnetici per la messa a terra

### ■ M170 Contatto magnetico per la messa a terra

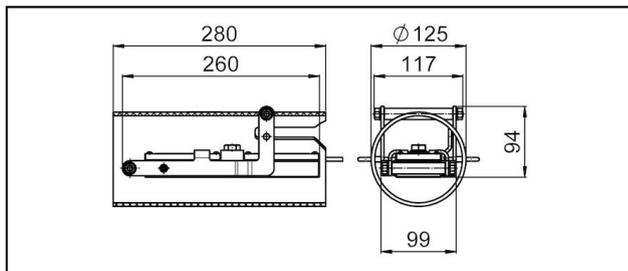

#### Applicazione

Messa a terra di linee aeree ferroviarie in tensione in sistemi AC e CC

Messa a terra di macchine in prossimità di linee in tensione

#### Caratteristiche

Forze di tenuta 1'700 N

Corrente di picco massima 35 kA

Incl. Contenitore di stoccaggio art. no. 696.025.005

#### Materiale

Contatto di terra in Cu. Ricoperto Cu, plastica. Maniglia in acciaio inox

Rif. Articolo	kA/ms $I_k$									Kg
640.100.300	28 kA / 150 ms									4

#### Accessori



696.025.005

Rif. Articolo									
696.025.005									

Specifiche tecnici: **Contatto magnetico per la messa a terra M170**

	640.100.300
<b>Corrente di corto circuito</b>	28 kA / 150 ms kA/ms
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	4 kg

