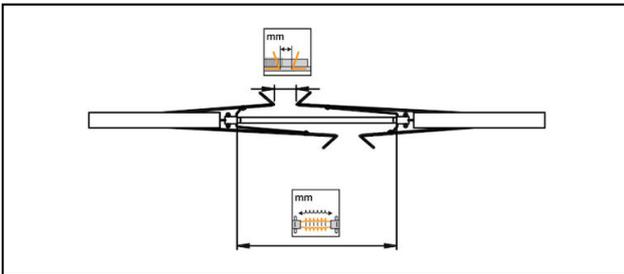
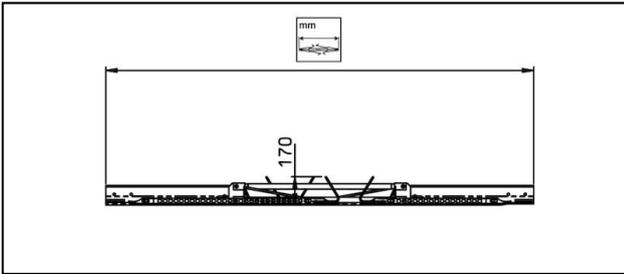
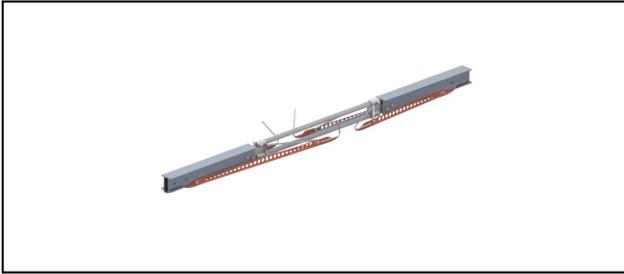


Isolatore di sezione per catenaria rigida

■ CRZS15

**Applicazione**

Isolatori di sezione per catenaria rigida per 15 kV AC.

Caratteristiche

Per una velocità massima di 200 km/h

Materiale

Vetroresina/Silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inossidabile.

Legenda

1) Per ulteriori informazioni si prega di contattarci.

Rif. Articolo									
655.999.006	80 - 150	864	120	2530					1

Specifiche tecnici: **CRZS15**

	655.999.006
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Distanza di isolamento	864 mm
Distanza delle corna	120 mm
Lunghezza a	2530 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato