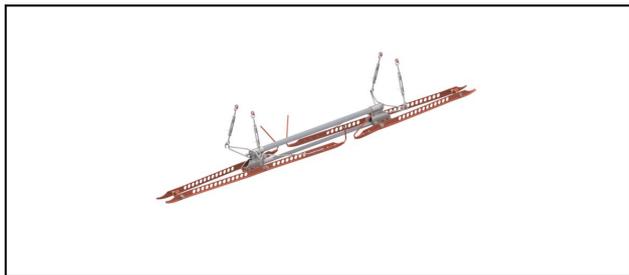


Isolatori di sezione

■ **ZS3** Isolatore di sezione**Applicazione**

Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 160 km/h




Materiale

GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda

A) Per sistemi ad 1 filo di contatto

B) Per sistemi a 2 fili di contatto

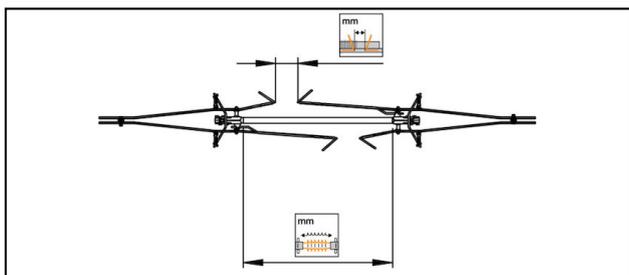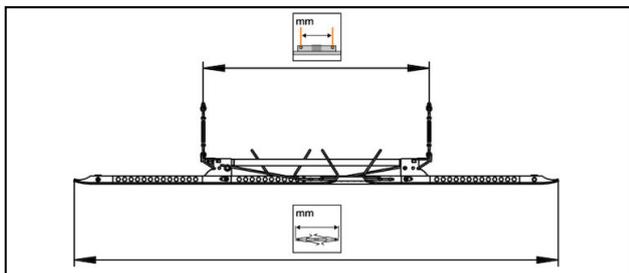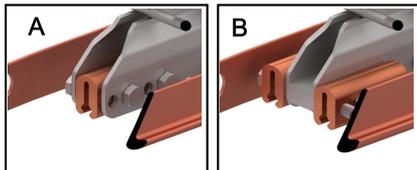

Rif. Articolo	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.400.063	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	55	2390	max.1x28		A

Accessori

MH ZS3/15

Rif. Articolo									Kg	
690.069.000									45	1
655.400.001									4.5	2

Accessori

SAL

Rif. Articolo		mm								Kg
696.016.010	Al	1610								1.2

Accessori



TM680

Rif. Articolo									
655.248.000	405	835	235	660					6.4

Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione ZS3**

Articolo no.	655.400.063
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	680 mm
Lunghezza tra sospensioni	1140 mm
Lunghezza tra fili di contatto	950 mm
Distanza delle corna	55 mm
Lunghezza totale	2390 mm
Carico di servizio raccomandato	max. 1x28
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	70 kN
osservazione	A
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	A
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	14.5 kg

