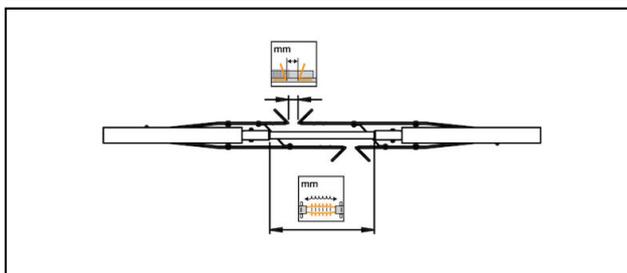
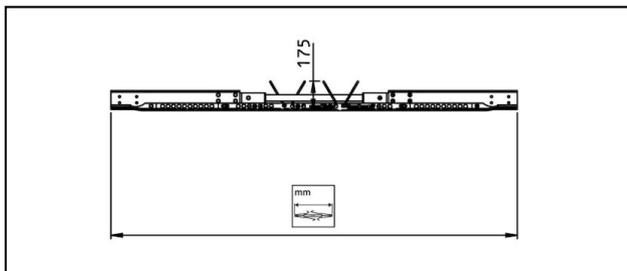
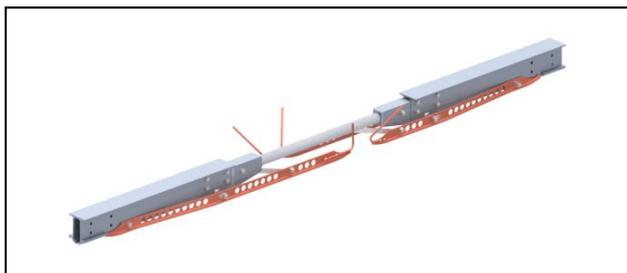


Isolatore di sezione per catenaria rigida

■ CRLS3

**Applicazione**

Isolatori di sezione per catenaria rigida per 3 kV DC.

Caratteristiche

Per una velocità massima di 120 km/h

Materiale

Vetroresina/Silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inossidabile.

Legenda

1) Per ulteriori informazioni si prega di contattarci.

Rif. Articolo	 mm ²	 mm	 mm	 mm					
655.999.005	80 - 150	600	55	2400					1

Specifiche tecnici: **CRLS3**

	655.999.005
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Distanza di isolamento	600 mm
Distanza delle corna	55 mm
Lunghezza a	2400 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato