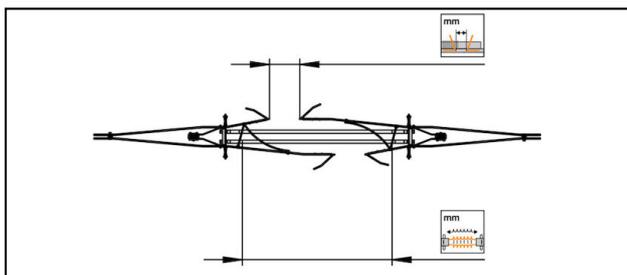
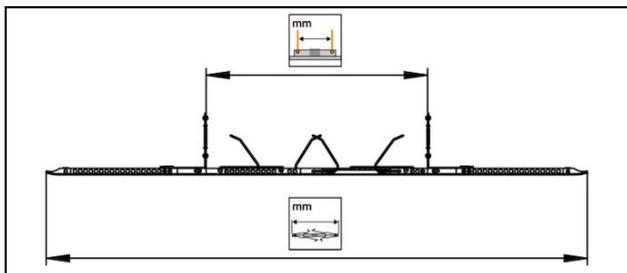
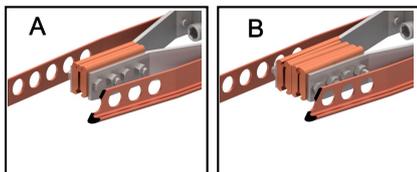
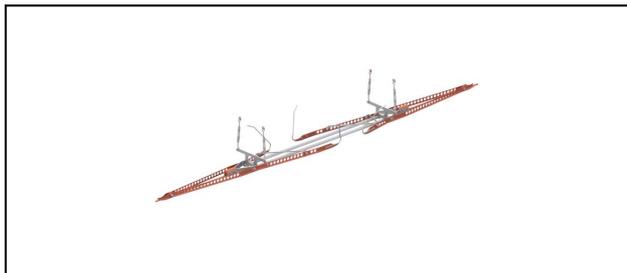


Isolatori di sezione

■ HS25

**Applicazione**

Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 200 km/h

Caratteristiche

Barre isolanti rotabili in caso d'usura

Materiale

VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda

- 1) Per il filo di contatto standard
 - 2) Per filo di contatto grande
- A) Per sistemi ad 1 filo di contatto
B) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.500.081	80 - 150	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	1, A	
655.500.082	120 - 170	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	2, A	
655.500.083	80 - 150	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	1, B	

Accessori

MH HS25/HL25

Rif. Articolo								Kg	
690.106.000								28.6	1
655.540.002								3.6	2

Accessori

Set di sostituzione MW HS/HL25

Rif. Articolo									Kg
690.048.000									15.3



Accessori

 SAL

Rif. Articolo		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessori

 Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecniche: **HS25**

	655.500.081	655.500.082	655.500.083
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²	120 - 170 mm ²	80 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm		
Distanza di isolamento	1100 mm		
Lunghezza tra sospensioni	1350 mm		
Lunghezza tra fili di contatto	1600 mm		
Distanza delle corna	220 mm		
Lunghezza totale	3280 mm		
Carico di servizio raccomandato	8 - 30 kN		
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN		
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	120 kN		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85353000		
paese di origine	CH	indeterminato	CH
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	19.5 kg	21.5 kg	21 kg

