


## Isolatori di sezione

### ZS3

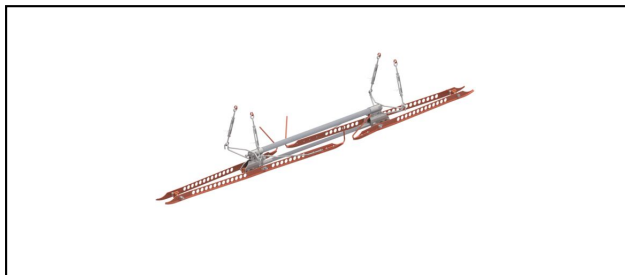

#### Applicazione

Per treni regionali e linee principale  
Velocità massima fino a 160 km/h




#### Materiale

GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

#### Legenda

A) Per sistemi ad 1 filo di contatto

B) Per sistemi a 2 fili di contatto

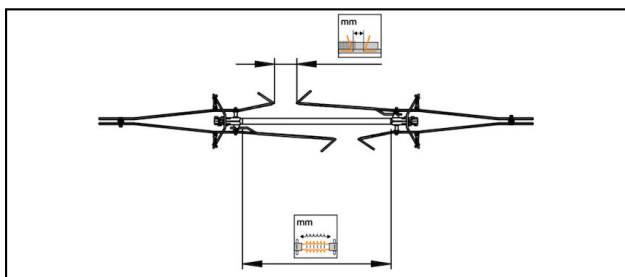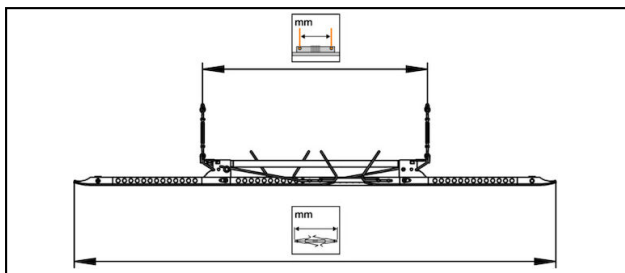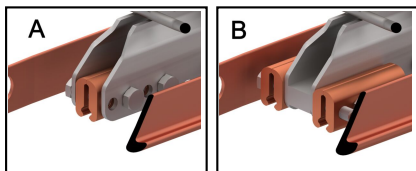

| Rif. Articolo | mm <sup>2</sup> | mm        | mm  | mm   | mm  | mm | mm   | kN       |   |
|---------------|-----------------|-----------|-----|------|-----|----|------|----------|---|
| 655.400.063   | 80 - 150        | 5.6 - 6.9 | 680 | 1140 | 950 | 55 | 2390 | max.1x28 | A |
| 655.400.062   | 80 - 150        | 5.6 - 6.9 | 680 | 1140 | 950 | 55 | 2390 | max.2x14 | B |

#### Accessori



MH ZS3/15

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  | Kg  |   |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|
| 690.069.000   |  |  |  |  |  |  |  | 45  | 1 |
| 655.400.001   |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 2 |

#### Accessori



SAL

| Rif. Articolo |    | mm   |  |  |  |  |  |  | Kg  |
|---------------|----|------|--|--|--|--|--|--|-----|
| 696.016.010   | Al | 1610 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |



## Accessori



TM680

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.248.000   | 405                                                                               | 835                                                                               | 235                                                                               | 660                                                                               |  |  |  |  | 6.4                                                                                 |

Specifiche tecniche: **ZS3**

|                                             |              |             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                             | 655.400.063  | 655.400.062 |
| Sezione filo di contatto                    | 80 - 150 mm² |             |
| Sagomatura filo di contatto                 | 5.6 - 6.9 mm |             |
| Distanza di isolamento                      | 680 mm       |             |
| Lunghezza tra sospensioni                   | 1140 mm      |             |
| Lunghezza tra fili di contatto              | 950 mm       |             |
| Distanza delle corna                        | 55 mm        |             |
| Lunghezza totale                            | 2390 mm      |             |
| Carico di servizio raccomandato             | max.1x28 kN  | max.2x14 kN |
| Carico meccanico specificato (CMS)          | 80 kN        |             |
| Carico di rottura dell'isolatore di sezione | 70 kN        |             |
| Specifiche commerciali                      |              |             |
| Numero di tariffa doganale                  | 85353000     |             |
| paese di origine                            | CH           |             |
| Specificazione logistica                    |              |             |
| Chilo / pezzo                               | 14.5 kg      | 16 kg       |

