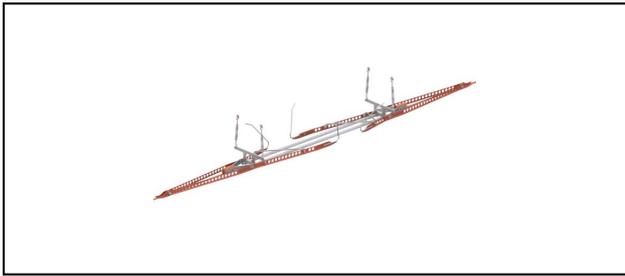


## Isolatori di sezione

## ■ HS3

**Applicazione**




Per treni regionali e linee principale  
Velocità massima fino a 200 km/h

**Materiale**

VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

**Legenda**

- A) Per sistemi ad 1 filo di contatto  
B) Per sistemi a 2 fili di contatto

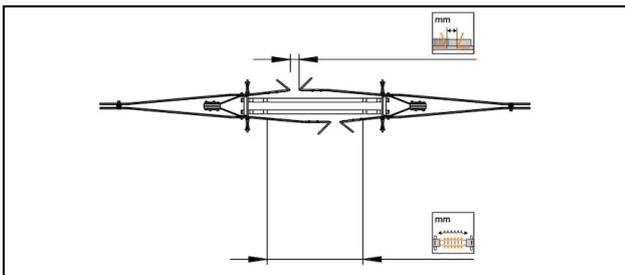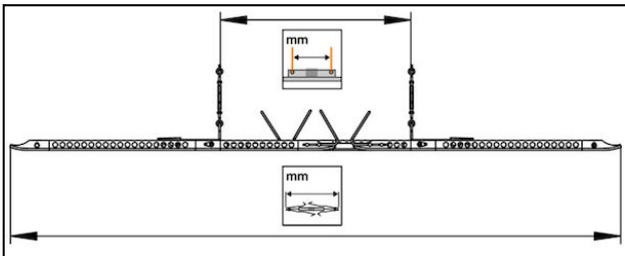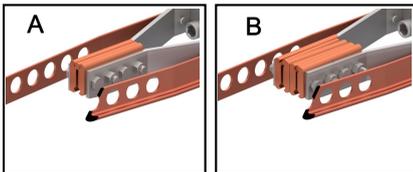

Rif. Articolo	mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.500.001	120 - 178	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	8-30	A
655.500.026	120 - 150	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	max.2x22.5	B

**Accessori**

MH HS3

Rif. Articolo

**Accessori**

SAL

Rif. Articolo		mm							Kg
696.016.010	Al	1610							1.2

Specifiche tecniche: **HS3**

	655.500.001	655.500.026
<b>Sezione filo di contatto</b>	120 - 178 mm <sup>2</sup>	120 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	5.6 - 6.9 mm	
<b>Distanza di isolamento</b>	600 mm	
<b>Lunghezza tra sospensioni</b>	850 mm	
<b>Lunghezza tra fili di contatto</b>	1100 mm	
<b>Distanza delle corna</b>	55 mm	
<b>Lunghezza totale</b>	2700 mm	
<b>Carico di servizio raccomandato</b>	8-30 kN	max.2x22.5 kN
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	80 kN	
<b>Carico di rottura dell'isolatore di sezione</b>	120 kN	
<b>Specifiche commerciali</b>		
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000	
<b>paese di origine</b>	CH	
<b>Specificazione logistica</b>		
<b>Chilo / pezzo</b>	16 kg	18 kg

