


Isolatori di sezione

FT1.5

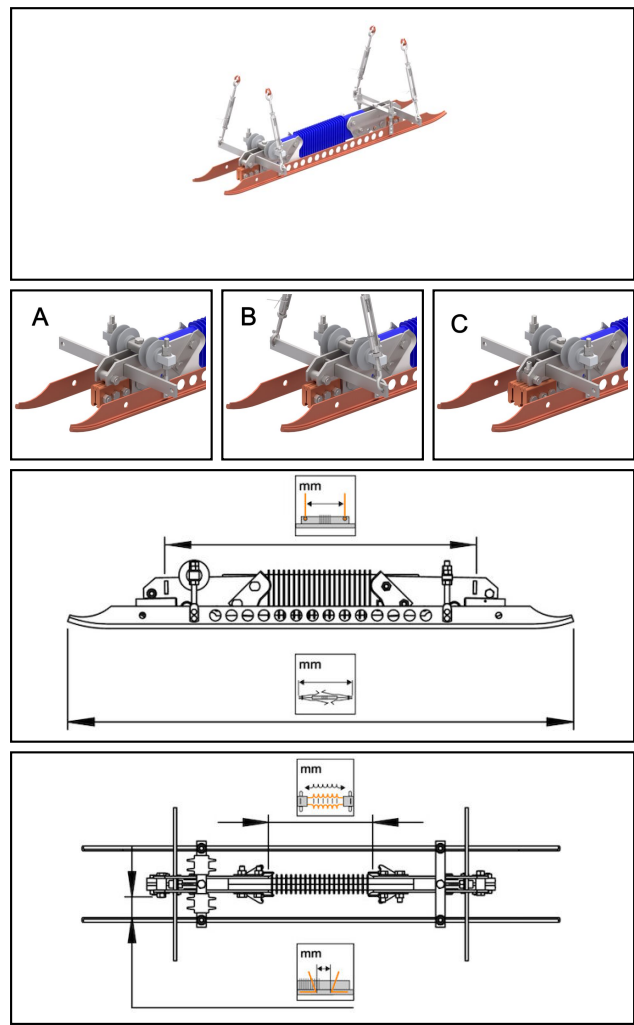

Applicazione
Per linee tranviarie e treno urbano
Velocità massima fino a 80 km/h

Materiale
PRFV/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda
1) Senza vite di regolazione per carico di servizio basso
2) Con vite di regolazione per carico di servizio elevato
A) Senza tenditori
B) Con tenditori
C) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.300.025	80 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1000	max.32	2, B
655.321.500	80 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1000	max.10	1, A
655.300.014	80 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1000	max.10	1, B
655.321.501	80 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1000	max.32	1, A, C

Accessori									
 Tenditore SSCH110-135									
Rif. Articolo									
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessori									
 Tenditore SSCH95-125									
Rif. Articolo									
695.001.670	95 - 125								0.139



Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	 mm a	 mm b	 mm c					 Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Accessori



SAL

Rif. Articolo	 mm a	 mm b						 Kg
696.016.010	Al	1610						1.2

Specifiche tecniche: **FT1.5**

	655.300.025	655.321.500	655.300.014	655.321.501
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm²			
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm			
Distanza di isolamento	450 mm			
Lunghezza tra sospensioni	610 mm			
Lunghezza tra fili di contatto	435 mm			
Distanza delle corna	35 mm			
Lunghezza totale	1000 mm			
Carico di servizio raccomandato	max.32 kN	max.10 kN		max.32 kN
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN			
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	80 kN			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85353000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	11.8 kg	11 kg	11.5 kg	12.5 kg

