


Isolatori per f. di contatto e fune portante

FDI Isolatori per filo di contatto

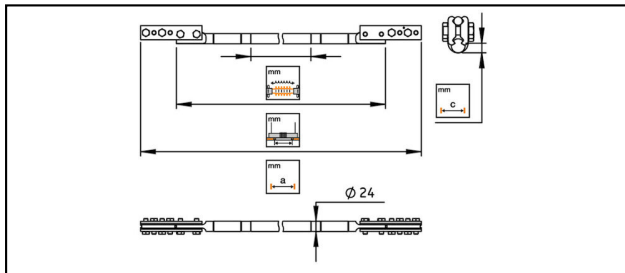

Applicazione

Isolatore per filo di contatto

Caratteristiche

SML: ≥ 80 kN

Carico di rottura min. 80 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, CuNiSi, barra in VTR ricoperta in PTFE

Legenda

1) EN 50 149

2) ASTH B-9 / ASTH B-47

Rif. Articolo	mm Ø	mm ²	mm	mm a	mm c	mm	mm	Kg	
655.245.000	BC/300MCM	150	6.92	1116	10.5	600	946	2.5	1, 2

Specifiche tecnici: **Isolatori per filo di contatto FDI**

Articolo no.	655.245.000
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Diametro filo di contatto	BC/300MCM
Sezione filo di contatto	150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	6.92 mm
Lunghezza a	1116 mm
Altezza c	10.5 mm
Distanza di isolamento	600 mm
Lunghezza tra fili di contatto	946 mm
osservazione	1, 2
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1, 2
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	2.5 kg

