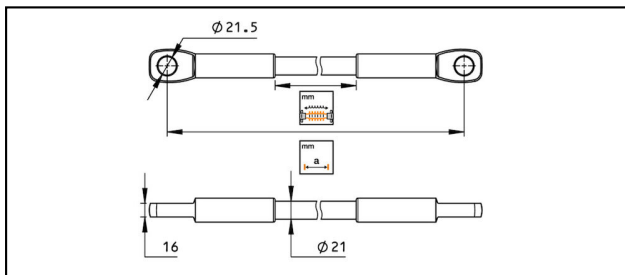


Isolatori per f. di contatto e fune portante

■ TSIO21.5

**Applicazione**

Isolatore per fune portante

Caratteristiche

SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

Rif. Articolo	mm 	mm 							Kg 
657.029.000	550	300							1.3
657.027.010	850	600							1.4
657.021.716	1350	1100							1.8
657.009.725	1750	1500							2.1
657.017.728	2250	2000							2.5
657.019.724	2750	2500							3.2
657.032.000	1400	1150							1.85

Specifiche tecniche: **TSIO21.5**

	657.029.000	657.027.010	657.021.716	657.009.725
Carico meccanico specificato (CMS)	100 kN			
Lunghezza a	550 mm	850 mm	1350 mm	1750 mm
Distanza di isolamento	300 mm	600 mm	1100 mm	1500 mm
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85353000			
paese di origine	indeterminato	CH		
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.3 kg	1.4 kg	1.8 kg	2.1 kg

	657.017.728	657.019.724	657.032.000
Carico meccanico specificato (CMS)	100 kN		
Lunghezza a	2250 mm	2750 mm	1400 mm
Distanza di isolamento	2000 mm	2500 mm	1150 mm
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85353000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	2.5 kg	3.2 kg	1.85 kg

