


## Isolatori per f. di contatto e fune portante

### ■ TSIO17 Isolatori per fune portante

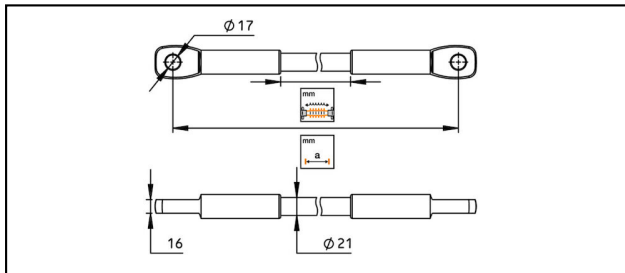

#### Applicazione

Isolatore per fune portante

#### Caratteristiche

SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

#### Materiale

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

| Rif. Articolo | mm<br> | mm<br> |  |  |  |  |  |  | Kg<br> |
|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 657.014.716   | 1350   | 1100   |  |  |  |  |  |  | 1.8    |

Specifiche tecnici: **Isolatori per fune portante TSIO17**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Articolo no.                              | 657.014.716 |
| <b>Lunghezza a</b>                        | 1350 mm     |
| <b>Distanza di isolamento</b>             | 1100 mm     |
| <b>Carico meccanico specificato (CMS)</b> | 100 kN      |
| Specifiche commerciali                    |             |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>         | 85353000    |
| <b>paese di origine</b>                   | CH          |
| Specificazione logistica                  |             |
| <b>Chilo / pezzo</b>                      | 1.8 kg      |

