


## Isolatori per f. di contatto e fune portante

### ■ TSIO17 Isolatori per fune portante

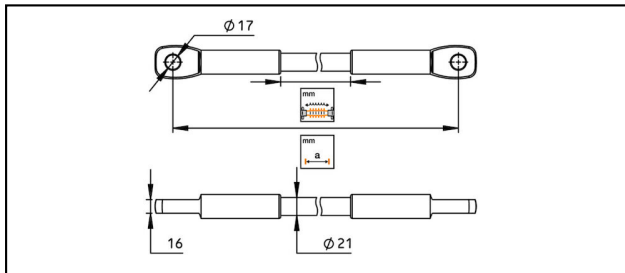

#### Applicazione

Isolatore per fune portante

#### Caratteristiche

SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

#### Materiale

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

| Rif. Articolo | mm<br>a | mm<br>a |  |  |  |  |  |  | Kg  |
|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|-----|
| 657.008.724   | 2750    | 2500    |  |  |  |  |  |  | 2.9 |

Specifiche tecnici: **Isolatori per fune portante TSIO17**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Articolo no.                              | 657.008.724 |
| <b>Lunghezza a</b>                        | 2750 mm     |
| <b>Distanza di isolamento</b>             | 2500 mm     |
| <b>Carico meccanico specificato (CMS)</b> | 100 kN      |
| Specifiche commerciali                    |             |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>         | 85353000    |
| <b>paese di origine</b>                   | CH          |
| Specificazione logistica                  |             |
| <b>Chilo / pezzo</b>                      | 2.9 kg      |

