


## Isolatori per f. di contatto e fune portante

### ■ TSIO20.25 Isolatori per fune portante

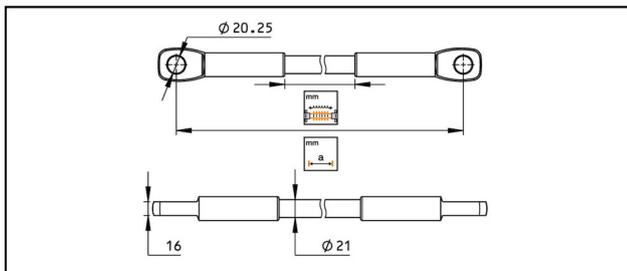

#### Applicazione

Isolatore per fune portante

#### Caratteristiche

SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

#### Materiale

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

Rif. Articolo	mm a	mm a								Kg
657.016.728	2250	2000								2.5

Specifiche tecniche: **Isolatori per fune portante TSIO20.25**

Articolo no.	657.016.728
<b>Lunghezza a</b>	2250 mm
<b>Distanza di isolamento</b>	2000 mm
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	100 kN
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	2.5 kg

