


Giunzioni e raccordi

■ AV 10 Manicotti a pressatura DIN

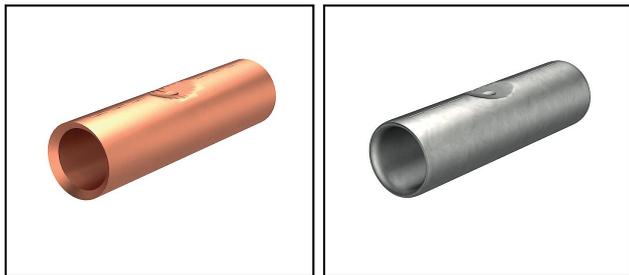

Caratteristiche

Per compressione esagonale

| Rif. Articolo | Numéro-E |  |  |  |  |  |  | | |  |
|---------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 414.061.718 | 156 070 550 | | | Al | 16 | 8 | 50 | | | 25 |

Specifiche tecnici: **Manicotti a pressatura DIN AV 10**

| | |
|---|--------------------|
| Articolo no. | 414.061.718 |
| Materiale | Al |
| KZ dimensione matrice | 16 |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Sezione nominale del conduttore | 50 mm ² |
| Adatto per fune Al/St | No |
| Per connessioni resistenti alla trazione | No |
| Adatto per funi Aldrey | No |
| Oil stop/barretta centrale | No |
| Sezione nominale alluminio, RM/SM | 50 mm ² |
| Forma della sezione | tondo |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 |
| paese di origine | CE |
| Specificazione logistica | |
| VPE Peso | 0.885 kg |

