


Morse di amarro

■ GI40/40,21.5 Morsa di amarro

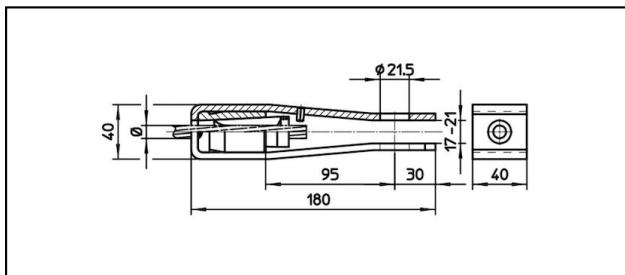

Applicazione

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 60 kN

Materiale

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

Legenda

- 1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
- 2) Con codice colore

Rif. Articolo									
610.057.000	S50 St	9.6	50					0.75	1

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI40/40,21.5**

Articolo no.	610.057.000
ferroviaria prodotto nome	S50 St
Diametro funi portanti	9.6 mm
Sezione funi portanti	50 mm ²
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.75 kg