


## Morse di amarro

### ■ GI52/45,B20 Morsa di amarro

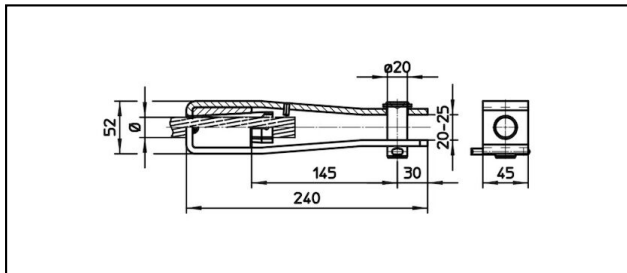

#### Applicazione

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

#### Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 120 kN

#### Materiale

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

#### Legenda

1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox

| Rif. Articolo | «N»  | mm Ø | mm² | mm Ø | mm² |  |  | Kg   |  |
|---------------|------|------|-----|------|-----|--|--|------|--|
| 610.081.000   | S240 | 21   | 240 |      |     |  |  | 1.66 |  |

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI52/45,B20**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Articolo no.                      | 610.081.000         |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | S240                |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 21 mm               |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 240 mm <sup>2</sup> |
| Specifiche commerciali            |                     |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000            |
| <b>paese di origine</b>           | CH                  |
| Specificazione logistica          |                     |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 1.66 kg             |

