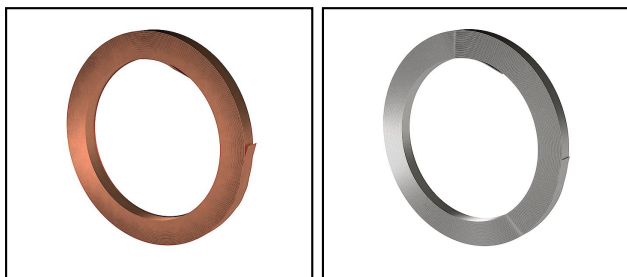


Conduttori piatti

■ **LF 2** Nastro**Caratteristiche**

Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

Legenda

- a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m²
 b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m², utilizzabile condizionatamente nel terreno

Rif. Articolo	Numéro-E									
215.003.220	100 732 270	ok	Cu	20x2.5	50				56	25
265.054.000	100 732 325	ok	Cu	25x3	75				45	30
265.050.000	100 732 330	ok	Cu	30x3	90				37	30
265.048.000	100 732 240	ok	Cu	40x3	120				28	30
265.072.000	100 779 450	ok	Cu	50x4	200				17	30
215.005.220	100 735 270	ok	CuSn	20x2.5	50				56	25
261.028.000	100 766 325		St	25x3	75				85	50
261.021.410	100 766 330		St	30x3	90				35	25
261.021.407	100 757 324		StvZn	25x3	75			a)	48	30
261.021.408	100 759 330		StvZn	30x3	90			b)	40	30
261.021.409	100 759 340		StvZn	40x3	120			b)	32	30
260.067.030	100 799 380	ok	InoxA4	30x3.5	105				36	30
260.067.050	100 799 250	ok	InoxA4	50x2	100				38	30

Specifiche tecniche: **Nastro LF 2**

	215.003.220	265.054.000	265.050.000	265.048.000
Adatto per uso in terra	ok			
Materiale	Cu			
Nastro scostamento	20x2.5 mm	25x3 mm	30x3 mm	40x3 mm
Sezione del nastro	50 mm²	75 mm²	90 mm²	120 mm²
Sezione	50 mm²	75 mm²	90 mm²	120 mm²
Superficie	non trattato			
Intensità	2.5 mm	3 mm		
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	74091100			74071000
paese di origine	indeterminato			
Specificazione logistica				
VPE Peso	25 kg	30 kg		

	265.072.000	215.005.220	261.028.000	261.021.410
Adatto per uso in terra	ok			
Materiale	Cu	CuVSn	St	
Nastro scostamento	50x4 mm	20x2.5 mm	25x3 mm	30x3 mm
Sezione del nastro	200 mm²	50 mm²	75 mm²	90 mm²
Sezione	200 mm²	50 mm²	75 mm²	90 mm²
Superficie	non trattato	altri	non trattato	
Intensità	4 mm	2.5 mm	3 mm	
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	74091100		72111900	
paese di origine	indeterminato	CH	indeterminato	
Specificazione logistica				
VPE Peso	30 kg	25 kg	50 kg	

	261.021.407	261.021.408	261.021.409	260.067.030
Adatto per uso in terra				ok
Materiale	StvZn			InoxA4
Nastro scostamento	25x3 mm	30x3 mm	40x3 mm	30x3.5 mm
Sezione del nastro	75 mm²	90 mm²	120 mm²	105 mm²
Sezione	75 mm²	90 mm²	120 mm²	105 mm²
Superficie	zincato a caldo			non trattato
Intensità	3 mm			3.5 mm
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	72119000			72223000
paese di origine	indeterminato			CE
Specificazione logistica				
VPE Peso	30 kg			

	260.067.050
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	InoxA4
Nastro scostamento	50x2 mm
Sezione del nastro	100 mm ²
Sezione	100 mm ²
Superficie	non trattato
Intensità	2 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	72223000
paese di origine	indeterminato
Specificazione logistica	
VPE Peso	30 kg