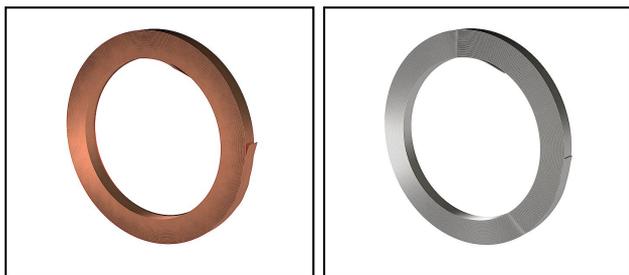


Conduttori piatti

■ **LF 2** Nastro**Caratteristiche**

Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

Legenda

- a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m²
 b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m², utilizzabile condizionatamente nel terreno

Rif. Articolo	Numéro-E									
215.005.220	100 735 270	ok	CuvSn	20x2.5	50				56	25

Specifiche tecniche: **Nastro LF 2**

Articolo no.	215.005.220
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	CuvSn
Nastro scostamento	20x2.5
Sezione del nastro	50 mm ²
Sezione	50 mm ²
Superficie	altri
Intensità	2.5 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	74091100
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	25 kg

