


Componenti di messa a terra per fondamenta

■ FE 44 Terminale a croce e parallelo

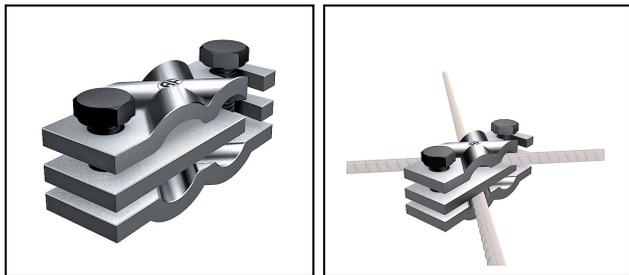

Rif. Articolo	Numéro-E									
281.097.000	156 940 150			St	M10x60	6 - 22	30x3			25
281.107.000	156 940 580			St	M10x100	6 - 26	30x3			25
281.098.000	156 940 160			St	M10x60	6 - 22	50x3			25
281.098.010	156 940 760			St	M10x100	6 - 26	50x3			15
280.000.001	156 940 280	H	ok	InoxA4	M10x60	6 - 22	30x3			25
280.000.003	156 940 790	H	ok	InoxA4	M10x60	6 - 22	50x3			25

Specifiche tecniche: **Terminale a croce e parallelo FE 44**

	281.097.000	281.107.000	281.098.000	281.098.010
Approvati classe H / N (EN 62561-1)				
Adatto per uso in terra				
Materiale	St			
Vite	M10x60	M10x100	M10x60	M10x100
Diametro del filo	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 22 mm	6 - 26 mm
Nastro scostamento	30x3 mm		50x3 mm	
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Superficie	non trattato			
Tipo di connettore	Morsetto a pinza			
Adatto per diametro conduttore circolare	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 22 mm	6 - 26 mm
coppia di serraggio	25 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			85359000
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	6.685 kg	11.7 kg	17.4 kg	18.5 kg

	280.000.001	280.000.003
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H	
Adatto per uso in terra	ok	
Materiale	InoxA4	
Vite	M10x60	
Diametro del filo	6 - 22 mm	
Nastro scostamento	30x3 mm	50x3 mm
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale	
Superficie	non trattato	
Tipo di connettore	Morsetto a pinza	
Adatto per diametro conduttore circolare	6 - 22 mm	
coppia di serraggio	25 N·m	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85389000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
VPE Peso	10.63 kg	17.7 kg

