


Supporti di sistema SST calcestruzzo

■ SST Quattro P B Punto di ancoraggio singolo

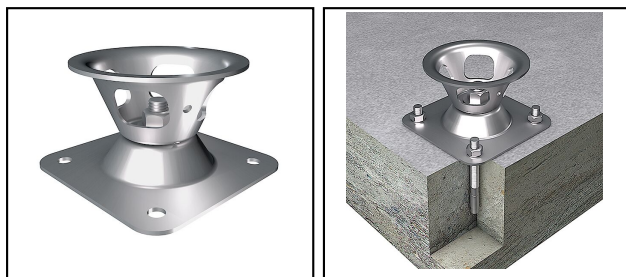

Caratteristiche

Punto di ancoraggio singolo in inox A2 per il montaggio modulare su piastra di base su calcestruzzo

Montaggio con bulloni di ancoraggio FAZ II 10/10 inclusa la connessione per la integrazione H testata per parafulmini

Rif. Articolo	Numéro-E								
Piastra di base P B									
310.001.001			InoxA2	150	150	29		4	1
Punto di ancoraggio singolo EAP Quattro									
310.000.007		H	InoxA2			60	135	4	10
Viti M16									
951.04.355			InoxA4				M16x35		25

Accessori

Bulloni di ancoraggio 380.000.131									
Rif. Articolo	Numéro-E								
380.000.131		InoxA4	M10x95				Fischer	0.06	50

Accessori

Cavo di collegamento FL 16									
Rif. Articolo	Numéro-E								
280.103.011	280.103.011	H	CuvSn	16	800				10
280.103.012	156 940 390	H	CuvSn	16	1200				10