


Raccordo flessibile rotondo

■ PA 34 Raccordo flessibile rotondo

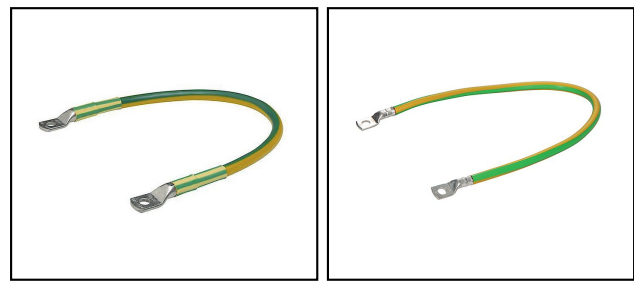

**Caratteristiche**  
Isolato giallo/verde  
Lunghezza = da foro centrale a foro centrale  
Lunghezza speciale su richiesta

| Rif. Articolo | Numéro-E    |    |    |     |     |  |  |  |  |    |
|---------------|-------------|----|----|-----|-----|--|--|--|--|----|
| 265.081.051   | 156 941 040 | Cu | 50 | 500 | 8.5 |  |  |  |  | 10 |

Specifiche tecnici: **Raccordo flessibile rotondo PA 34**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Articolo no.                    | 265.081.051              |
| Materiale                       | Cu                       |
| Sezione nominale del conduttore | 50 mm²                   |
| Lunghezza a                     | 500 mm                   |
| Diametro occhiolo               | 8.5 mm                   |
| Materiale del conduttore        | Cu, non trattato         |
| Con capicorda                   | Sì                       |
| Isolato                         | Sì                       |
| Forma del conduttore            | tondo                    |
| Diametro esterno ca.            | 12 mm                    |
| Classe del conduttore           | mors. 5 = a filo sottile |
| Senza alogeni                   | Sì                       |
| Specifiche commerciali          |                          |
| Numero di tariffa doganale      | 85444900                 |
| paese di origine                | CH                       |

