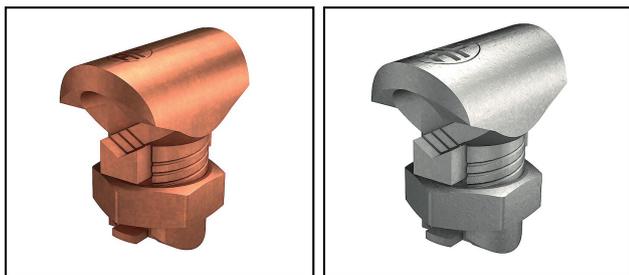


Giunzioni e raccordi

■ AV 5 Serrafilo di derivazione

**Legenda**

Superfici di contatto dentate, alta resistenza meccanica

a) Con piastrina di sicurezza

Rif. Articolo	Numéro-E									
125.154.606	156 206 090	H	ok	Cu		50				50

Specifiche tecnici: **Serrafilo di derivazione AV 5**

Articolo no.	125.154.606
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	Cu
Sezione nominale del conduttore	50 mm ²
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE	25 - 50 mm ²
Sezione nominale conduttore principale, SM	50 mm ²
Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione	beidseitig offen
Tipo di connessione	connettore a vite
Materiale conduttore derivazione	Kupfer
Apertura del canale di serraggio per conduttore principale	beidseitig offen
Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM	25 - 50 mm ²
Materiale conduttore principale	Kupfer
Morsetto isolato	No
Sezione nominale conduttore principale, SE	50 mm ²
Superficie	lucido
coppia di serraggio	20 N·m
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	3.88 kg

