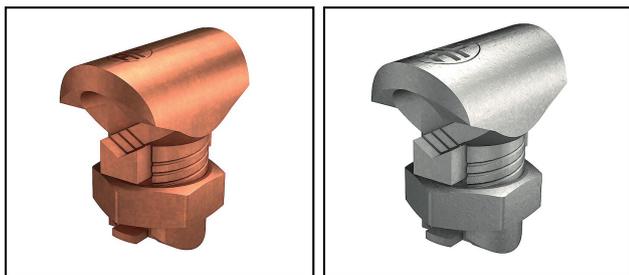


## Giunzioni e raccordi

## ■ AV 5 Serrafilo di derivazione

**Legenda**

Superfici di contatto dentate, alta resistenza meccanica

a) Con piastrina di sicurezza

Rif. Articolo	Numéro-E									
125.157.105	156 206 120		ok	Cu		120			a)	10

Specifiche tecniche: **Serrafilo di derivazione AV 5**

Articolo no.	125.157.105
<b>Adatto per uso in terra</b>	ok
<b>Materiale</b>	Cu
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	120 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE</b>	50 - 120 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione nominale conduttore principale, SM</b>	120 mm <sup>2</sup>
<b>Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione</b>	beidseitig offen
<b>Tipo di connessione</b>	connettore a vite
<b>Materiale conduttore derivazione</b>	Kupfer
<b>Apertura del canale di serraggio per conduttore principale</b>	beidseitig offen
<b>Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM</b>	50 - 120 mm <sup>2</sup>
<b>Materiale conduttore principale</b>	Kupfer
<b>Morsetto isolato</b>	No
<b>Sezione nominale conduttore principale, SE</b>	120 mm <sup>2</sup>
<b>osservazione</b>	a)
<b>Specifiche commerciali</b>	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000
<b>paese di origine</b>	CH
<b>Texte</b>	
<b>osservazione</b>	a)
<b>Specificazione logistica</b>	
<b>VPE Peso</b>	2.153 kg

