


Componenti di messa a terra per fondamenta

■ FE 25 Traversa di messa a terra a tenuta stagna

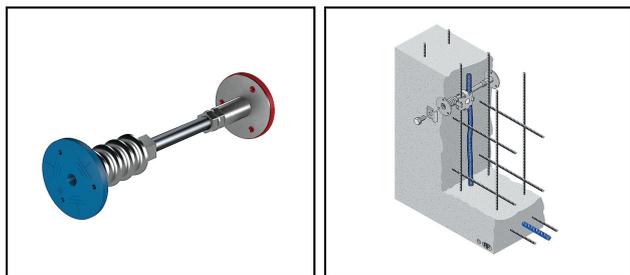

Caratteristiche

Senza accessori, a tenuta stagna fino a 1 bar, testato secondo EN-12390-8. Altre lunghezze su richiesta.

Rif. Articolo	Numéro-E	kA/s (S)		mm a						
260.046.001	156 940 510	6	InoxA4	200	M10					25

Specifiche tecnici: **Traversa di messa a terra a tenuta stagna FE 25**

Articolo no.	260.046.001
Corrente di corto circuito	6 kA/1s
Materiale	InoxA4
Lunghezza a	200 mm
Diametro della piastra di collegamento	50 mm
Filettatura interna	M10
Misura filettatura di collegamento metrica	10
Asse di collegamento	10 mm
Materiale della linguetta di collegamento	rostfreier Stahl (V4A)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	9.8 kg

