


Componenti di messa a terra per fondamenta

■ FE 25 Traversa di messa a terra a tenuta stagna

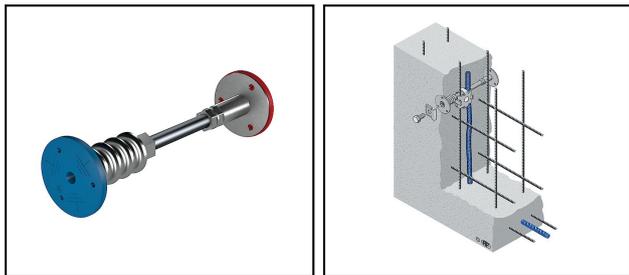

Caratteristiche

Senza accessori, a tenuta stagna fino a 1 bar, testato secondo EN-12390-8. Altre lunghezze su richiesta.

Rif. Articolo	Numéro-E	kA/s (S)		mm a						
260.046.002	156 940 520	6	InoxA4	250	M10					25

Specifiche tecnici: **Traversa di messa a terra a tenuta stagna FE 25**

Articolo no.	260.046.002
Corrente di corto circuito	6 kA/1s
Materiale	InoxA4
Lunghezza a	250 mm
Diametro della piastra di collegamento	50 mm
Filettatura interna	M10
Misura filettatura di collegamento metrica	10
Asse di collegamento	10 mm
Materiale della linguetta di collegamento	rostfreier Stahl (V4A)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	10.64 kg

