


Doppelgabelendmuffen

DGL240 Doppelgabelendmuffe

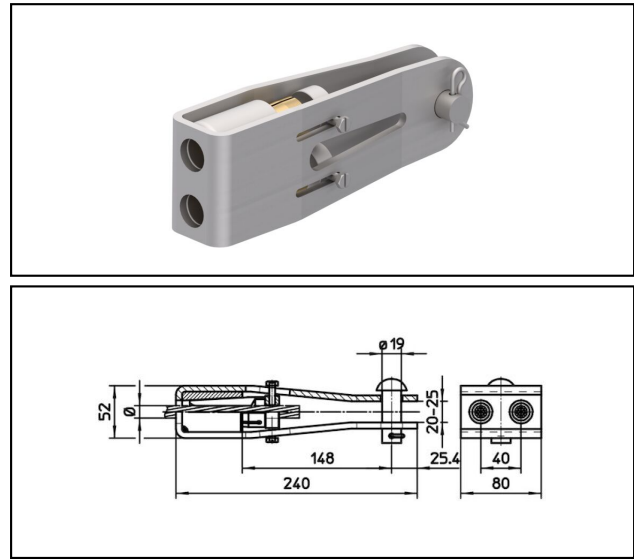

Anwendung
Zugfeste Verbindungen für 2 Leiter aus Cu oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 2 x 3 kN / max. 2 x 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 120 kN

Material
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz

Legende
1) Bahn Produkt Name: +335 MCM
2) Fahrdrahtdurchmesser: +17.50

Artikel-Nr.									
610.098.000	4/0 AWG	2x	12.25	107				1.49	

Technische Spezifikationen: **Doppelgabelendmuffe DGL240**

Artikel-Nr.	610.098.000
Bahn Produkt Name	4/0 AWG
Tragseil Seilfläche	2x
Fahrdraht Durchmesser	12.25
Fahrdraht Fläche	107 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.49 kg

