


Tragseil- und Fahrdrahtisolatoren

FDIS Fahrdrahtisolatoren

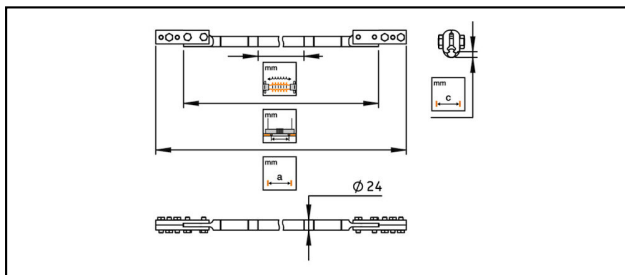

Anwendung

Fahrdrahtisolator

Eigenschaften

SML Isolator: 80 kN

Min. Bruchlast: 60 kN

Material

Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Legende

1) EN 50 149

2) ED 171

3) BS 23

Artikel-Nr.	mm Ø	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
655.234.000	AC-120	120	5.6	1766	9.2	1250	1596	3.4	1

Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDIS**

Artikel-Nr.	655.234.000
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Fahrdraht Durchmesser	AC-120
Fahrdraht Fläche	120 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm
Länge a	1766 mm
Höhe c	9.2 mm
Kriechstrecke	1250 mm
Länge zwischen Fahrdraht	1596 mm
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	3.4 kg

