


## Gabelendmuffen

### ■ GI40/40,21.5 Gabelendmuffen

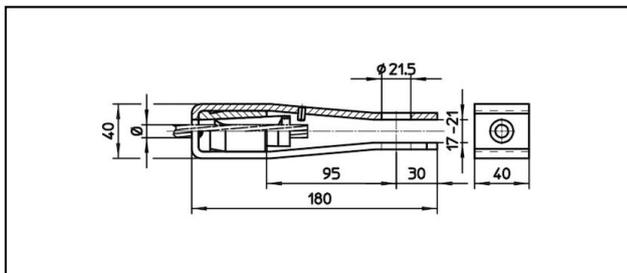

#### Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

#### Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

#### Legende

- 1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile
- 2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.077.000	S24	6.3	24					0.75	2

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffen GI40/40,21.5**

Artikel-Nr.	610.077.000
<b>Bahn Produkt Name</b>	S24
<b>Tragseil Durchmesser</b>	6.3 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	24 mm <sup>2</sup>
Texte	
<b>Legende</b>	2
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Texte	
<b>Legende</b>	2
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.75 kg

