


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 24 Kontaktklemme für Montageschiene

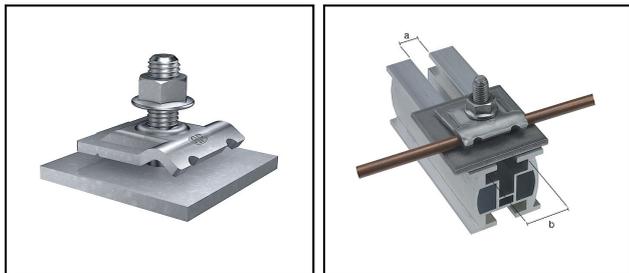

Eigenschaften
Mit Hammerkopfschrauben für Profilschienen.

Artikel-Nr.	E-Nummer								
260.062.050	156 831 590	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		10.5 - 11	23	50
260.062.051	156 831 580	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		8.7 - 10.5	17.2	50
260.062.052	156 831 620	H	InoxA2	M8x40	6 - 10		20	35	50
260.062.054	156 831 790	H	InoxA2	M8x30	6 - 10		20	35	50
260.062.055	156 831 690	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		20	35	50
260.062.053	156 831 480	H	InoxA2	M8x40	10 - 12	95	20	35	50

Technische Spezifikationen: **Kontaktklemme für Montageschiene AV 24**

	260.062.050	260.062.051	260.062.052	260.062.054
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	InoxA2			
Schraube	M8x35		M8x40	M8x30
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm			
Leiter-Nennquerschnitt				
Art des Verbinders	Verbinder			
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube			
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 6-10 / Rd 6-10			
Oberfläche	unbehandelt			
Länge a	10.5 - 11 mm	8.7 - 10.5 mm	20 mm	
Breite b	23 mm	17.2 mm	35 mm	
Drehmoment	12 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	6.42 kg	6.34 kg	6.982 kg	

	260.062.055		260.062.053	
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	InoxA2			
Schraube	M8x35		M8x40	
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm		10 - 12 mm	
Leiter-Nennquerschnitt			95 mm ²	
Art des Verbinders	Verbinder			
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube			
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 6-10 / Rd 6-10		Rundleiter Rd 10-12 / Rd 10-12	
Oberfläche	unbehandelt			
Länge a	20 mm			
Breite b	35 mm			
Drehmoment	12 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	6.982 kg		8.5 kg	

